



Verkol

Lubricantes

Селско Стопанство





Verkol

Lubricantes

C с повече от 80 години опит, VERKOL S.A. е лидер в света на смазките и специалните продукти. Високото качество на всички наши продукти, което е напълно доказано, е в резултат на поставянето на конкретни стратегически задачи, като гъвкавост, креативност и нововъведения.

Постигането на тези цели е направено с мисъл за качество и природосъобразна система за управление, сертифицирана със споразумение по ISO-9001 и ISO-14001 стандарти, което ни позволява да представим и продължим да усъвършенстваме процесът в продуктовото разработване и с високо технологични ползи, както и контрол за намаляване на въздействието върху околната среда на нашата дейност и продукти.

Техническите иновации са създадени в сътрудничество с експертна група R&D, която има най-модерното, характерно оборудване и работни тестове за смазки.

Нашата главна цел е да постигнем пълното удовлетворение на нашите клиенти и по тази причина целия екип на VERKOL S.A. е много близко до всички тези хора, с които си сътрудничим за постигането на най-добрите резултати в смазването на техните машини и оборудване.



STOU - МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ

VERKOAGRU - STOU

SAE 15w40 и 20w40

Супер универсалните масла за трактори от типа (STOU) се препоръчват за селскостопанска техника:

Атмосферни и турбо дизелови двигатели, хидравлични трансмисии и масло потопяеми съединители и спирачки. Голямо предимство е че тези продукти са мултифункционални и намаляват риска от употреба на неправилно масло.

Те се препоръчват за повечето машини от следните марки: **FORD, NEW HOLLAND, LANDINI, RENAULT, MASSEY FERGUSON, INTERNATIONAL HARVESTER, AGRIFULL, FIAT, LAMBORGHINI, SAME** и др.

Превъзхожда следните стандарти за качество и спецификации:

API CE/SF	M.B.- 228.1	JONH DEERE JDM J20C
ALLISON C-4	MIL-L-2104 D	M.B.-227.1
Z.F. TRANSMISSIONS TE ML-07	CATERPILLAR TO-2	CCMC D4/G4
API GL-4	FORD M2C-159 B3/C3	MACK EO-K/2
MASSEY FERGUSON M-1144	JONH DEERE JDM J27	F.FRONT WHEEL DRIVE

Одобрено от **AGRIA**.



МОТОРНИ МАСЛА

MAXIDIESEL - SHPD

SAE 15w40 / 20w40 / 20w50 / 30 / 40 / 50

Масла за мощни атмосферни и турбо дизелови двигатели, работещи в най-тежки работни условия.

Съдържа добавки против корозия, ръжда, окислация, износване и разпенване и неговото високо ниво на почистване осигурява ниски нива на отлагания, образуване на кора и утайка, което осигурява по дълъг живот на клапаните и почиства горивните камери.

Превъзхожда следните стандарти за качество и спецификации:

API CG-4 / CF-4	ACEA E2 / B3	MIL-L-2104 E	DDC Category-1
M.B.-228.1	VOLVO VDS	MACK EO-M	MTU Type-1

Одобрено от **DAIMLER CHRYSLER AG**.



СКОРОСТНИ КУТИИ И ДЕФЕРЕНЦИАЛИ

ENGRANAJES EP

SAE 80 / 90 / 140 / 80w90

Масло за скоростни кутии, диференциали и крайни устройства в съответствие с **API GL-4** и **Extreme Pressure oil**.

Превъзхожда следните спецификации: **MIL-L2105** и **API GL-4**.
Одобрено от **AGRIA**.

VERKOL GT-7

SAE 80 / 90 / 140 / 75w / 80w90 / 85w140

Масло за трансмисии, скоростни кутии, диференциали и крайни устройства в съответствие с **Extreme Pressure oil**.

Специално се препоръчва за двойно зацепващи скоростни кутии от следните марки: **JOHN DEERE, FENDT, CLAAS, ZETOR, DEUTZ-FAHR, STEYR** и др.

Превъзхожда следните спецификации: **MIL-L2105 B/C/D** и **API GL-5**.

VERKOL GT-8

SAE 75w90

100% синтетично масло с широк спектър на приложение за всички видове трансмисии, скоростни кутии и диференциали от последно поколение за тежко натоварени машини и автомобили, които изискват този тип смазване.

Превъзхожда следните спецификации:

API CL-5/GL4 за 75w90	API MT-1
MIL-PRF-2125E	MAN 3343
SCANIA STO 1.0	MACK-GO-j
ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 16F и 17B	



ХИДРАВЛИЧНИ СИСТЕМИ И ТРАНСМИСИИ

VESTA JD

SAE 10w30

Мултифункционално масло за селскостопански машини от вида **Universal Tractor Transmission Oil (UTTO)**. Специално създадено за хидравлични системи, трансмисии, скоростни кутии и масло-потопяеми съединители и спирачки. Спира вибрациите и скърцащите звуци при спиране.

Препоръчва се за хидравлични системи, трансмисии и серво управления, които изискват следните спецификации: **JOHN DEERE JDM J-20 C**, **CATERPILLAR-MTO**, **MASSEY FERGUSON M-1127** и **M-1143**.

VESTA MS

SAE 10w20

Мултифункционално масло за селскостопански машини от вида **Universal Tractor Transmission Oil (UTTO)**. Създадено за хидравлики, трансмисии и серво управления, които изискват следните спецификации: **J.I.CASE MS-1207** и **INTERNATIONAL HARVESTER HY-TRAN FLUID B-6**.

VESTA FKE

SAE 30

Мултифункционално масло за селскостопански машини от вида **Universal Tractor Transmission Oil (UTTO)**, което отговаря на следните спецификации: **FORD M2C-86 B** и **MASSEY FERGUSON M-1135**.

Препоръчва се за повечето трактори от следните марки: **FORD**, **KUBOTA**, **EBRO**, **AGRIFULL**, **MASSEY FERGUSON** и **LANDINI**.

VESTA HLP

ISO-VG 22, 32, 46, 68, 100, 150

Хидравлична течност с отлична термална стабилност. Нейните свойства включват, третиране против износване, корозия, оксидация и ръжда, добри въздушно разделителни свойства. Тя е също така и безпрахово масло с отлична филтруемост.

Препоръчва се за повечето хидравлични подигащи системи на селскостопански машини при нормални работни условия.

Вискозитета по **ISO 46** и **68** може да бъде произведен и е червен цвят за употреба в маслиново вибратори и като общо в машини, където цвета е от значение да се разпознават течове.

Превишава следните стандарти за качество и спецификации:

DIN 51524 Part II HLP **AFNOR NFE 48 603-HM** **ISO 6743/4 L-HM**

DENISON HF **CINCINNATI MILACRON-P**

Одобрено от **MANNESMANN REXROTH**.

VESTA HV

ISO-VG 32, 46, 68

Хидравлична течност с отлична термална стабилност. Нейните свойства включват, третиране против износване, корозия, оксидация и ръжда, добри въздушно разделителни свойства, както и много висок вискозитетен индекс

Препоръчва се за употреба в работна среда с резки температурни промени, хидравлични повдигащи системи и съоръжения тип - **CLASS**.

Превишава спецификациите:

DIN 51524 Part III HVLP, **ISO 6743/4 L-HV** и **AFNOR NFE 48-603 / HV**

Одобрена от **MANNESMANN REXROTH**.



ГРЕСИ

VERKOFARM

Drop point:200°C NLGI Grade: 2

Мултифункционална EP грес специално създадена за приложения в селското стопанство в механизми, лагери подложени на високо натоварване и вибрация при враждебни работни условия. Притежава голямо прилепване, отлична механична стабилност, водонепропускливост и добро защитно действие.

Поради специалната си формула, тази мултифункционална грес може да се квалифицира като "Природосъобразна"

Отговаря на спецификациите:

ISO 6743-9-L-X-BCHB 2

DIN 51825 KP-2K-20

KOMATSU

TAMROCK

EUCLID



ATLANTA

Drop point:300°C NLGI Grade: 2

Полу-синтетична молибденово бисулфата EP грес с отличително прилепване, водоотблъскваща, със защитно действие. Подходяща за щифтове и втулки и като общо всички механизми подложени на много високо натоварване при ниски или вариращи скорости при екстремно лоши работни условия. Като например хидравлични чукове, коронни предавки, ролери и др.

ATLANTA удължава интервала за гресирание до четири пъти и по този начин намалява разходите за поддръжка.

Превъзхожда следните стандарти за качество и спецификации: ISO 6743-9-L-X-AEIB 2, DIN 51825 KPF-2-P-10, CAIERPILLAR MPMG и JOHN DEERE MOLY HIGH TEMP EP GREASE. Одобрена от LIEBHERR.

ADELBA GT-6

Drop point:150°C NLGI Grade: 2

Полу-синтетична грес подходяща за механизми в контакт с вода. Притежава противоизносващи свойства и свойства за екстремно натоварване, невероятна лепливост, водоотблъскваща и запечатваща. Не е токсична по спецификация на Scientific Associates Inc. (St. Louis).

Отговаря на спецификациите: ISO 6743-9-L-X-BBIB 2 и DIN 51825 KPHC-2-G-20.

Одобрена от LIEBHERR.



TERMOPLEX 220 EP

Drop point:300°C NLGI Grade: 2

Литиева грес (комплекс) специално създадена за смазване на лагери работещи при условия на екстремни натоварвания и вибрации. Показва изключителна издръжливост при машини с огромни размери, като например лагери на каменни мелници, сита, ротационни изпичащи пещи, ламинаторни цилиндри и всички видове лагери където има високи вибрации и/или шокови натоварвания, широки температурни амплитуди и водни замърсявания.

Отговаря на следните спецификации:

DIN 51825 KPF 2 N-20

ISO 6743-9-L-X-BDHB 2

VERKO-PICKER

Drop point:147°C NLGI Grade: 00

Смазваща грес на базата на високо рафинирани минерални масла и натурални естери, които и дават висока прилепналост въпреки променливата полярност на металните повърхности. Грес за смазване на ротационни памукосъбирачи, която има голяма стабилност и висока точка на топене, съществено свойство ако консумацията и разпръскването трябва да бъдат намалени за да се предотврати изцапването на памука.

Отговаря на следните спецификации:

ISO 6743-9-L-X BBEB 00

INTERNATIONAL HARVESTER GRADE 0051 H

DIN 51825 KP 00 E-20

JOHN DEERE COTTON PICKER SPINDEL GREASE

BIOCOTTON

Drop point:175°C NLGI Grade: 00

Биодеградивна грес за ротационни памукосъбирачи. Нейната прилепналост и стабилност я правят идеалната грес за клиенти които искат да използват малко продукти и се безпокоят за околната среда в земите си.

Отговаря на следните спецификации:

ISO 6743-9-L-X BBEB 00

INTERNATIONAL HARVESTER GRADE 0051 H

DIN 51825 KP 00 E-30

JOHN DEERE COTTON PICKER SPINDEL GREASE




VERKOL HCP

Това е продукт разтворим във вода, специфичен за почистване на ротационни памукосъбирачи. Тя предпазва нишките да се замърсят, улесняват памукосъбирането и последващото почистване и в това време предпазва от усукване и заплитане.





ДРУГИ КАТАЛОЗИ НА VERKOL

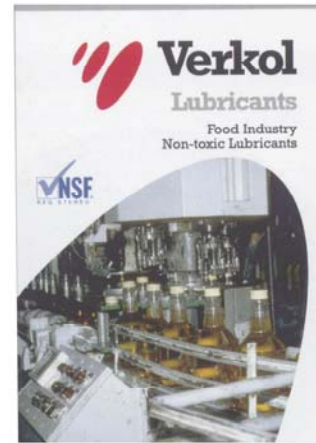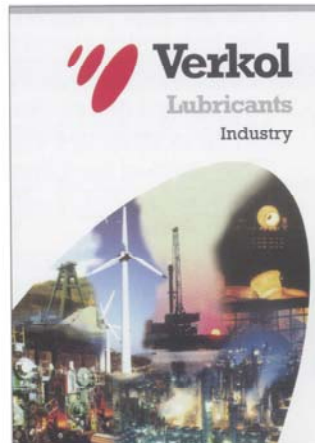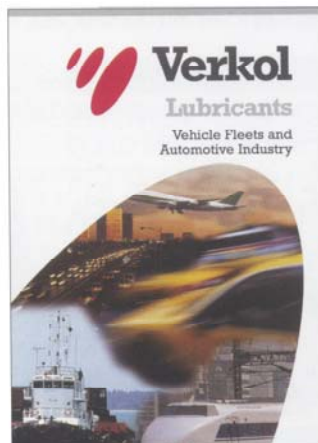

*Златен
Меркурий ЕООД*

София
ул. "Странджа" №103
магазин за авточасти
V.A.T.: BG 130 358 310
тел.: 931 10 75, 931 31 07
факс: 931 04 41
моб.тел.: 0888 250 883
e-mail: office@merkury-bg.biz
www.merkury-bg.biz